

Füllmaschine PD




Design SL

mit Saugleitung
für flüssige Produkte



Design MV

mit Membranventil
für in-line Reinigung
oder für abrasive Produkte

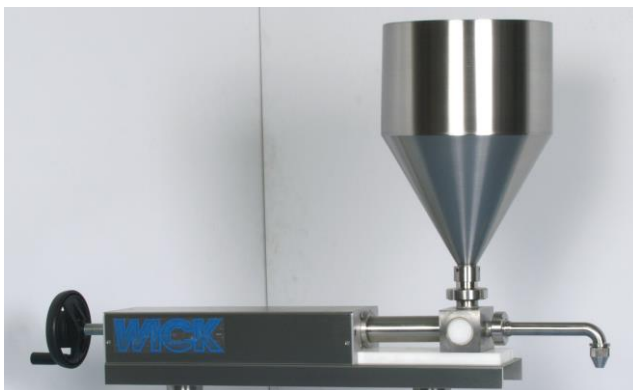

Design TR

mit Trichter für pastöse
Produkte

Optional:

konisches Kükenventil
Elektrisch beheizbarer Trichter
Rührwerk für den Trichter

Anzahl der Füllstationen:	1-4
Produktführende Teile:	Niro 1.4571 oder Kunststoff
Dichtungen:	Perbunan, Viton oder PTFE
Antrieb:	Druckluft, 6 bar
Leistung:	bis 20 Takte/Minute


Füllbereiche:

PD 2	0,2ml-2ml	PD 250	25ml-250ml
PD 10	1,0ml-10ml	PD 500	50ml-500ml
PD 25	2,5ml-25ml	PD 1000	100ml-1000ml
PD 50	5,0ml-50ml	PD 2500	250ml-2500ml
PD 100	10,0ml-100ml	PD 5000	500ml-5000ml

Beispiel: PD SL-Version
mit Untertisch auf Rädern



Beispiel: PD SL-Version mit komplett
aus Kunststoff bestehenden
produktführenden Teilen

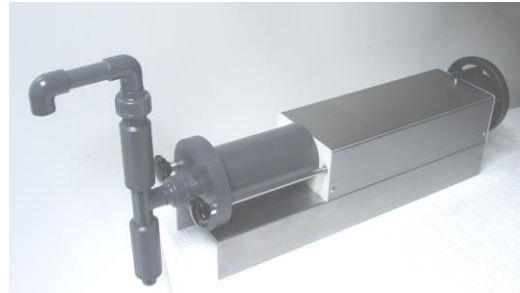

Beispiel: PD SL-Version integriert in eine automatische Füll- und Verschleißmaschine
Minican

